

BORNIT®



WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZY



Siloflex

Ochrona silosu na najnowocześniejszym poziomie!

Wand, Greenline



www.bornit.com





Greenline

Siloflex = ochrona silosu na najnowocześniejszym poziomie!

Siloflex i Siloflex-Grund

Przyszłość powłok do silosów ma nazwę: GREENLINE!

Wysokie wymagania związane m.in. z mostkowaniem pęknięć są stawiane zwłaszcza w zakresie uszczelniania obiektów przeznaczonych do składowania gnojówki, gnojowicy oraz soku kiszonkowego. W oparciu o aktualne wymagania oraz wytyczne udoskonaliśmy naszą sprawdzoną powłokę malarską do silosów. Powłoka BORNIT® Siloflex to nowa, niezawierająca rozpuszczalników powłoka ochronna do silosów na bazie bitumu z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego DIBt (Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej)!



- sprawdzona bitumiczna powłoka ochronna bez rozpuszczalników
- korzystna cenowo alternatywa do powłok na bazie żywic syntetycznych
- 1-składnikowa – nie wymaga mieszania składników
- ze zredukowaną lepkością powierzchniową
- szybko schnąca, aplikowana pędzlem i urządzeniem natryskowym
- ekonomiczne zastosowanie z dużych pojemników (beczka 180 kg)
- odporna na działanie kwasów organicznych, soli i ługów

www.bornit.com

Wszystkie informacje opierają się na poziomie wiedzy technicznej w chwili przekazania tekstu do druku. Aktualne informacje znajdują się w odpowiednich, niemieckojęzycznych informacjach technicznych, kartach charakterystyki oraz przepisach przewozowych, które można uzyskać bezpłatnie od przedsiębiorstwa BORNIT® bądź są przygotowane do pobrania w niemieckojęzycznej sekcji naszej strony internetowej www.bornit.de. Aktualne informacje o produkcie online – zeskanuj smartfonem kod QR i przeglądaj aktualne informacje! Wymagane jest odpowiednie oprogramowanie dla smartfona – naliczane są wyłącznie koszty połączenia przez dostawcę usług.

Produkt

Verbrauch

Gebinde

Art.-Nr.

Info's*



BORNIT®-Siloflex-Grund

Niezawierający rozpuszczalników, szybko schnący, specjalistyczny preparat gruntujący BORNIT® Siloflex; dobra przyczepność na betonie, tynku, murach; można nanosić za pomocą pędzla oraz za pośrednictwem urządzeń natryskowych.

Kolor: czarny

Chronić przed mrozem!

Greenline 

ok. 0,2
litra/m² na
1 operację
roboczą w
zależności od
podłoża

10 litrów

6900004842

60



BORNIT®-Siloflex

Niezawierająca rozpuszczalników, 1-składnikowa powłoka na bazie bitumu do powlekania (na zewnątrz lub od wewnątrz) obiektów przeznaczonych do składowania gnojówki, gnojowicy oraz soku kiszonkowego jako bezpieczna pod kątem prawnym alternatywa do powłok na bazie żywic syntetycznych; z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego; elastyczna, nieprzepuszczająca cieczy, wysoka odporność termiczna, kwasoodporna, odporna na działanie agresywnych ścieków, ługów, kwasów organicznych, soli itd.; można nanosić za pomocą pędzla oraz za pośrednictwem urządzeń natryskowych. Gruntowanie przy użyciu preparatu gruntującego BORNIT®-Siloflex-Grund.

Kolor: czarny

Chronić przed mrozem!


Greenline 

ok. 0,4
litra/m² na
1 operację
roboczą w
zależności od
podłoża

25 kg


6900004796

18

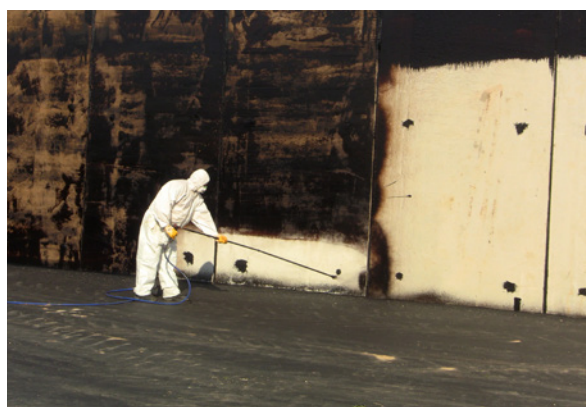

Technika malowania natryskowego GRACO®

Zasięg działania wynosi w zależności od systemu pompującego nawet do 130 m!
W praktyce: ustawić materiał i maszynę na środku – gruntować lub powlekać za pośrednictwem lancy natryskowej nawet do 1000 m² na godzinę!




BORNIT^{TV}

Zeskanuj kod QR i przekonaj się na własne oczy!

BORNIT[®]
WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZY


BORNIT®



WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZY



Twój dystrybutor:

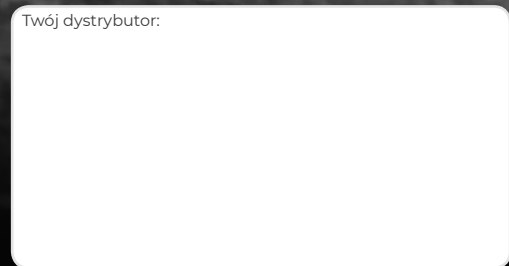

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Produkty do ochrony budowli i budownictwa drogowego
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

