

BORNIT®.

Profidicht Hybrid 2K

Szybkoschnąca izolacja reaktywna



na ekstremalną
pogodę

**Zła pogoda nie
istnieje!**

**Potrzeba Ci tylko „dobrego
płaszczka” i odpowiedniego
produktu.**



**Ekstremalny produkt na
ekstremalne warunki -
szybkoschnąca izolacja
reaktywna na bazie lepiszcza
bitumicznego i składnika
mineralnego**



Dlaczego właśnie BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K?



Ze względu na następujące zalety:

- schnięcie w znacznym stopniu niezależne od warunków atmosferycznych, wczesna odporność na działanie deszczu (ok. 2-3 godzin)
- odporność na obciążenia mechaniczne uzyskiwana już po 24 godzinach - umożliwiającą szybsze wypełnienie wykopu
- mniejsze grubości warstw = maksymalna wydajność, nawet bez wkładu wzmacniającego
- do stosowania zarówno w obszarach mających styczność z gruntem jak i w obszarze cokołów budynków
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- elastyczny w niskich temperaturach, odporny na przenikanie wody napierającej, mostkujący pęknięcia podłoża, odporny na procesy starzenia i działanie promieniowania UV
- bardzo niewielka utrata grubości powłoki podczas schnięcia
- może być pokrywany farbami dyspersyjnymi lub tynkami
- nadaje się do zastosowania jako zaprawa klejowa do izolacji obwodowej z płyt na podłożach bitumicznych i mineralnych
- bezpieczny dla środowiska dwuskładnikowy system z optyczną kontrolą schnięcia



Twój prosty wzór wydajności:

Materiał na m² × BORNIT-Profidicht Hybrid 2K = szybka, bezpieczna i optymalna izolacja

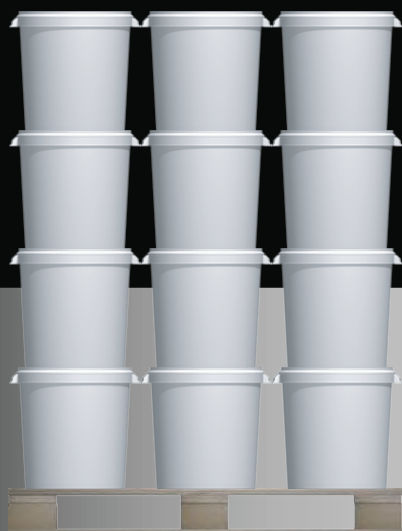

||



Twoja oszczędność!

Dalsze informacje znajdziesz również na naszej stronie internetowej.

Co czyni BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K tak wyjątkowym produktem?

- W porównaniu ze zwykłymi izolacjami reaktywnymi BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K zawiera obok dyspersji polimerowych, dodatków i mieszanki cementu również bitum.
- Bitum jest stabilniejszy i bardziej hydrofobowy niż dyspersje polimerowe.
- Bitum „zatyka” kanaliki kapilarne uszczelniając je.
W ten sposób zapobiega się wchłanianiu wilgoci bądź wody.




BORNIT-QuickLink_DE

BORNIT®.com


Najważniejsze informacje

- Typ oznakowany według EN 15814
- Oznakowanie CE jako produkt do wykonywania powłok uszczelniających modyfikowanych tworzywami sztucznymi (KMB)
- Może być stosowany bez konieczności występowania o zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z DIN 18195.

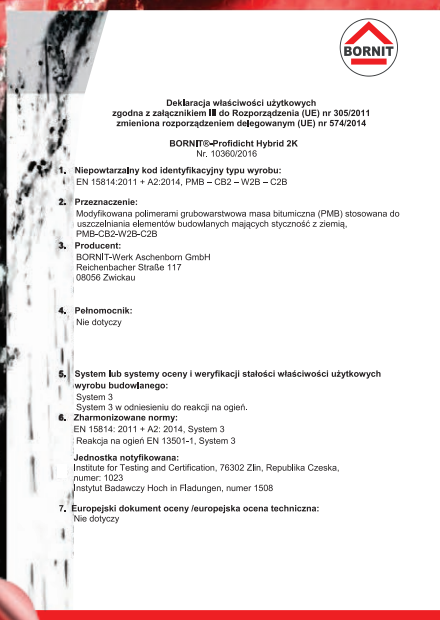

Jaki produkt jeszcze to potrafi?

BORNIT® - Silna marka w budownictwie.



BORNIT® Profidicht Hybrid 2K


Szybkoschnąca izolacja reaktywna



... a dla pozostałej pogody
BORNIT-Profidicht 1K Fix



- szybka obróbka - do stosowania natychmiastowego bez mieszania wstępnego
- szybsze schnięcie - schnie 2 razy szybciej niż zwykły 1K
- oszczędny w użytku - do 30% mniejsze zużycie materiału
- bezpieczna izolacja - sprawdzona według DIN 18 195, część 4 do 6

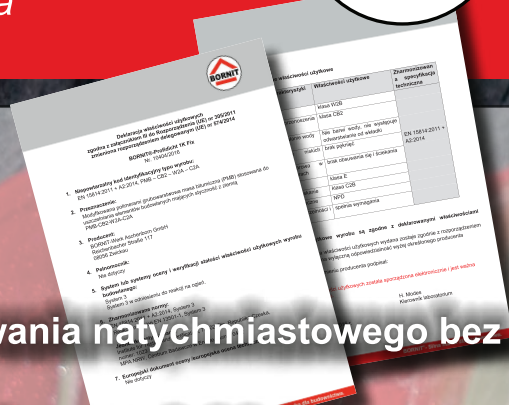

*Dzięki temu również zła
pogoda ma swój*

happy end!



Twój handlowiec:

