


Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, 460 01 Liberec
Tel. +420 485 246 501-3, faks. +420 485 246 500,
e-mail: info@realsan.cz, www.realsan.cz



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SM-00018-2016

1. Unikatowy kod identyfikacyjny typu wyrobu:
UNISAN špric (natrysk)
2. Typ, seria lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:
UNISAN špric (natrysk)
3. Przewidywane zastosowanie lub przewidywane zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną według założenia producenta:
Tynk natryskowy do dostosowania podkładu dla wszystkich typów lekkich izolacyjnych tynków podkładowych i tynków renowacyjnych. Znacząco zwiększa przyczepność aplikowanych na nią warstw do popularnych materiałów budowlanych – mury ceglane, betonowe, kamienne i mieszane. Odpowiedni do ręcznej i maszynowej obróbki, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.
Zwykły tynk GP
4. Imię i nazwisko, firma lub zarejestrowany znak handlowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:
Petr Čeliš, kierownik kontroli jakości Ruprechtická 732/8, 46001 Liberec, www.realsan.cz
5. Ewentualnie imię i nazwisko oraz adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art. 12 ust.2:
Firma wymieniona w punkcie 4 nie ma upoważnionego przedstawiciela.
6. System lub systemy oceny i sprawdzania stałości właściwości wyrobu budowlanego, jak podano w załączniku V:
UNISAN špric- zwykły tynk GP zgodny z ČSN 998-1 poddany początkowym próbom typu
7. W przypadku deklaracji właściwości, dotyczących wyrobu budowlanego, na który wydano europejską ocenę techniczną zgodnie z punktem 6.

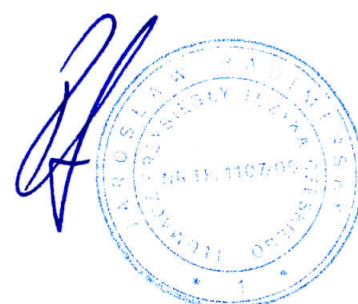

8. Właściwości podane w deklaracji

Charakterystyka podstawowa:	Właściwości wg normy EN 998-2:2010
Klasa	CSli
Wytrzymałość na zginanie	>0,6 [N/mm ²]
Ciężar objętościowy w suchym stanie	400-450 [kg/m ³]
Reakcja na ogień	Klasa A1 – materiał niepalny
Kapilarna absorpcja wody C:	W 0 nie jest zalecana
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	8

9. Właściwości wyrobu, wyszczególnionego w punktach 1 i 2, są zgodne z właściwością podaną w punkcie 6.


Niniejszą deklarację właściwości wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4. Podpisano w zastępstwie producenta i w jego imieniu:

inż. Petr Čeliš, prezes zarządu
W Libercu, 18.10.2016

*pieczętka firmowa RealSan Group, SE, dane adres. i rejestr.
nieczytelny podpis odręczny*

Koniec tłumaczenia _____

Ja, mgr Jaroslav Radiměřský - tłumacz przysięgły
języka czeskiego zam.: 49-130 Tułowice,
ul. Ceramiczna 1/2, wpisany na listę
tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości
pod nr. TP/1107/05 potwierdzam zgodność
niniejszego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem.
Pobrano opłatę zgodnie z przepisami.



Nr REPERTORIUM: 722/2016.

Tłumaczenia dokonano w Tułowicach, dnia 25 listopada 2016 r. -----